



9016



7042



7016



9005

UTILIGHT II SGN

CECHY OPRAWY

- Uniwersalny montaż – możliwość instalacji bezpośrednio do sufitu lub tyłem do ściany bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów
- Dostępne warianty montażu zwieszanego, podtynkowego oraz semaforowego dzięki zastosowaniu zestawów montażowych
- Atrakcyjny, niestandardowy design, który harmonizuje zarówno nowoczesnymi wnętrzami, jak i z tradycyjnymi aranżacjami

DOSTĘPNE WYKONANIA

STANDARD – (ST) testy uruchamiane ręcznie

AUTOTEST – (AT) samoczynnie wykonywane testy akumulatora i źródła światła

CENTRALTEST – (CT) testy akumulatora i źródła światła wykonywane na zlecenie jednostki centralnej

CENTRALTEST WIRELESS – (CTBT, CTRF, CTW) Centraltest z komunikacją radiową RF i/lub Bluetooth

CB – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS

CBAM – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS, z wbudowanym modulem adresowym i wyborem trybu pracy

LVAM – oprawa zasilana centralnie napięciem 24V DC z systemu LVDBS, z wbudowanym modulem adresowym i wyborem trybu pracy



30m




IP40




Li-Ion

WYMIARY

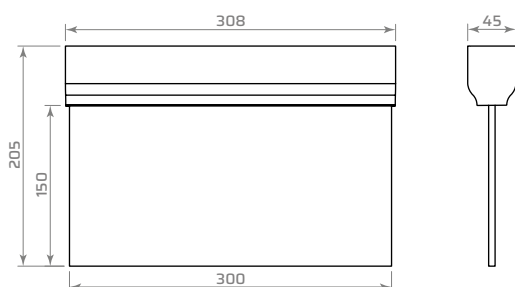

SPOSÓB MONTAŻU

Bezpośrednio do sufitu lub tyłem do ściany



DANE TECHNICZNE


Cecha	Dla wersji ¹⁾	Wartość
Materiał	obudowy	mieszanaka PC/ABS
	klosza	PMMA
Napięcie zasilania	ST, AT, CT, CTW	230V AC 50/60Hz
	CB, CBAM	230V AC 50/60Hz 170 – 275V DC
	LVAM	10 – 32V DC
Klasa ochronności	ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM	II
	LVAM	III
Stopień ochrony		IP40
Typ źródła światła		Listwa LED ¹⁾
Moc zasilania źródła światła		1W
Typ i napięcie akumulatora	ST, AT, CT, CTW	Li-Ion 3.7V
Pojemność akumulatora	ST, AT, CT, CTW	0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah
Czas ładowania akumulatora	ST, AT, CT, CTW	≤ 12h
Nominalny czas pracy awaryjnej	ST, AT, CT, CTW	1h, 3h, 8h
Zakres temperatury otoczenia	ST, AT, CT, CTW	+5 – +35°C
	CB, CBAM	-10 – +55°C
	LVAM	-25 – +60°C
Przekrój przewodu zasilającego		0.5 – 2.5mm ²
Średnica przewodu zasilającego		≤ 17mm
Średnica przewodu komunikacyjnego	CT	≤ 7mm
Łączenie przelotowe		Tak
Okablowanie natynkowe		Tak

¹⁾ Wartość zależna od wersji wyrobu, rozwinięcie skrótów dostępne w tabeli 'Zamawianie' na ostatniej stronie;


²⁾ Niewymienialne, serwisowalne źródło światła

DODATKOWE ZESTAWY MONTAŻOWE


UTILIGHT II W151 – semaforowe, bokiem do ściany z wyborem długości ramienia

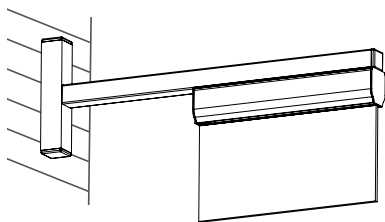


UTILIGHT II C155 – podtynkowe

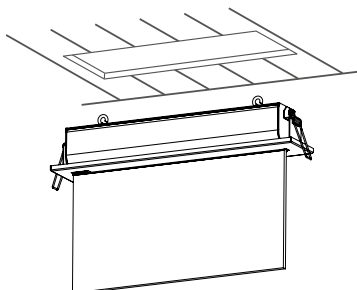

UTILIGHT II W158 – semaforowe, bokiem do ściany

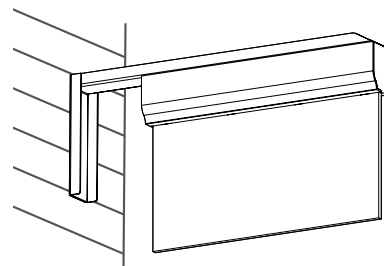

UTILIGHT II C157 – montaż do szynoprzewodów



ZESTAWY MONTAŻOWE UNIWERSALNE

UMK C143 – kompletny zestaw do montażu zwieszakowego na linkach z możliwością regulacji długości



UMK C144 - CO – kompletny zestaw do montażu zwieszakowego na linkach



UMK C144 - CH – kompletny zestaw do montażu zwieszakowego na łańcuszkach



UMK C200 – zestaw dwóch stalowych linek z pętelkami, z regulacją długości (do stosowania w komplecie z UMK C202)



UMK C201 – zestaw dwóch stalowych łańcuszków (do stosowania w komplecie z UMK C202)



UMK C202 – zestaw haczyków umożliwiający zwieszenie opraw



ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Znaki widoczne dwustronnie:

P03	
P04	
PI55	
PI56	
PI05	
PI06	
PI15	
PI17	
PI18	
PI21	
PI22	
PI23	
PI24	
PI25	
PI26	
PI27	

Znaki widoczne jednostronnie:

P03/00	
P04/00	
PI55/00	
PI56/00	
PI05/00	
PI06/00	
PI15/00	
PI17/00	
PI18/00	
PI21/00	
PI22/00	
PI23/00	
PI24/00	
PI25/00	
PI26/00	
PI27/00	

ZESTAW ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw składa się z 4 znaków bezpieczeństwa, naklejek na płytę PMMA.

Umożliwia skomponowanie własnego piktogramu PIXX z tabeli „ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA” poprzez odpowiedni dobór naklejek/obróć strzałek.

ZAMAWIANIE

UTILIGHT II SGN 0000 - 30x15 - CT - 1h - M - 9016 - PI21

Wariant:

0000 – podstawowy

0001 – 0000 z rozszerzoną gwarancją

Wymiar znaku bezpieczeństwa:

30x15 – 30x15cm

Wykonanie:

ST – standard – testy uruchamiane ręcznie, wbudowany akumulator

AT – autotest – automatyczne testy, wbudowany akumulator

CT – centraltest – automatyczne testy na zlecenie centrali, wbudowany akumulator

CTBT – centraltest z modułem komunikacji Bluetooth

CTRF – centraltest z modułem komunikacji radiowej RF

CTW – centraltest z komunikacją radiową RF oraz Bluetooth

CB – wysokonapięciowy system zasilania centralnego HVCBS

CBAM – wysokonapięciowy system zasilania centralnego z adresacją opraw HVCBS

LVAM – niskonapięciowy system zasilania rozproszonego z adresacją opraw LVDBS

Czas pracy awaryjnej:

1h – 60 minut

3h – 180 minut

8h – 480 minut

X – nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)

Tryb pracy:

M – jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle) ¹⁾

SM – jasny przełączany

CI – kinowy (dostępny tylko dla ST, CT)

X – nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)

Kolor malowania obudowy:

9016 –  RAL 9016

7042 –  RAL 7042

7016 –  RAL 7016

9005 –  RAL 9005

... – inny na specjalne zamówienie

Znak bezpieczeństwa:

... – symbol z tabeli „ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA”

NOP – bez piktogramu

Plx – piktogram do późniejszego wyjaśnienia

S – zestaw piktogramów

¹⁾ Możliwość zmiany trybu pracy na NM (ciemny) za pomocą przełącznika magnetycznego