



9016



7042



7016




9005

PRIMOS III SGN

CECHY OPRAWY

- Jednolity design dla opraw kierunkowych, doświetlających i dynamicznych
- Szeroki wybór kolorystyki
- Wysoki stopień ochrony: IP65
- Podwyższona odporność mechaniczna: IK08
- Różne opcje instalacji uzyskiwane dzięki zastosowaniu zestawów montażowych

WYMIARY

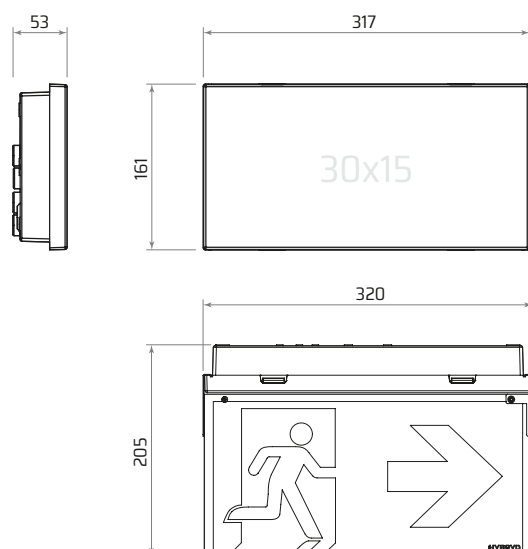

DOSTĘPNE WYKONANIA

STANDARD – (ST) testy uruchamiane ręcznie

AUTOTEST – (AT) samoczynnie wykonywane testy akumulatora i źródła światła

CENTRALTEST – (CT) testy akumulatora i źródła światła wykonywane na zlecenie jednostki centralnej

CENTRALTEST WIRELESS – (CTBT, CTRF, CTW) Centraltest z komunikacją radiową RF i/lub Bluetooth

CB – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS

CBAM – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS, z wbudowanym modułem adresowym i wyborem trybu pracy

LVAM – oprawa zasilana centralnie napięciem 24V DC z systemu LVDBS, z wbudowanym modułem adresowym i wyborem trybu pracy



IP65



IK08




TE



Li-Ion

SPOSÓB MONTAŻU

Bezpośrednio do ściany lub sufitu

CNBOP-PiB
5202/2023B.BK.60112.
0339.2024
05.12.2029


DANE TECHNICZNE

Materiał	obudowy	mieszanka PC/ABS
	klosza	PC opalizowany
Napięcie zasilania	ST, AT, CT, CTW	230V AC 50/60Hz
	CB, CBAM	230V AC 50/60Hz 170–275V DC
	LVAM	24–48V DC
Klasa ochronności	ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM	II
	LVAM	III
Stopień ochrony		IP65
Odporność mechaniczna		IK08
Typ źródła światła		Listwy LED ¹⁾
Moc zasilania źródła światła		1W
Typ i napięcie akumulatora	ST, AT, CT, CTW	Li-Ion 3.7V
Pojemność akumulatora	ST, AT, CT, CTW	0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah
Czas ładowania akumulatora	ST, AT, CT, CTW	≤ 12h
Nominalny czas pracy awaryjnej	ST, AT, CT, CTW	1h, 3h, 8h
Zakres temperatury otoczenia	ST, AT, CT, CTW	+5 – +45°C; TE: ²⁾ -20 – +45°C
	CB, CBAM, LVAM	-10 – +55°C TE: ²⁾ -25 – +65°C
Przekrój przewodu zasilającego		0.5–2.5mm ²
Średnica przewodu zasilającego		≤ 13mm
Średnica przewodu komunikacyjnego	CT	≤ 7mm
Łączenie przelotowe		Tak
Okablowanie natynkowe		Tak


¹⁾ Niewymienialne, serwisowalne źródło światła

DODATKOWE ZESTAWY MONTAŻOWE RODZINY OPRAW PRIMOS


PRIMOS III C101 – umożliwia montaż zwieszakowy na linkach lub łańcuszkach (elementy zamawiane osobno)




PRIMOS III C105 – umożliwia montaż podtynkowy




PRIMOS III C106 – umożliwia montaż oprawy do metalowych szyn kablowych lub innych podobnych elementów konstrukcyjnych




PRIMOS III C114 – umożliwia montaż oprawy zewnętrzny, zwieszakowy na linkach lub łańcuszkach (elementy zamawiane osobno)




PRIMOS III W225 – osłona zwiększająca ochronę przed warunkami atmosferycznymi




PRIMOS III W121 – umożliwia montaż oprawy krótszym bokiem do ściany lub do sufitu z możliwością ustawienia kąta nachylenia w zakresie 0° – 90°




PRIMOS III W122 – umożliwia montaż oprawy dłuższym bokiem do ściany lub do sufitu z możliwością ustawienia kąta nachylenia w zakresie 15° – 90°




PRIMOS III W226 – umożliwia montaż oprawy dłuższym bokiem do ściany lub do sufitu pod kątem nachylenia 45°



PRIMOS III C190 – umożliwia montaż elementów zwieszakowych (np. haczyków, linek, prętów)



PRIMOS III W227 – zawieszenie oprawy tyłem do ściany



ZESTAWY MONTAŻOWE UNIWERSALNE

UMK C143 – kompletny zestaw do montażu zwieszakowego na linkach z możliwością regulacji długości



UMK C144 - CO – kompletny zestaw do montażu zwieszakowego na linkach



UMK C144 - CH – kompletny zestaw do montażu zwieszakowego na łańcuszkach



UMK C202 – zestaw haczyków umożliwiający zwieszenie opraw



UMK C200 – zestaw dwóch stalowych linek z pętelkami, z regulacją długości (do stosowania w komplecie z UMK C202)



UMK C201 – zestaw dwóch stalowych łańcuszków (do stosowania w komplecie z UMK C202)




DODATKOWE AKCESORIA

PRIMOS III – Flaga – akcesorium dla PRIMOS III mocowanego do sufitu, umożliwiające zwieszenie i podświetlenie zewnętrzne znaku ewakuacyjnego



Siatki ochronne – akcesorium montowane bezpośrednio do powierzchni montażowej, dostępne w różnych wersjach, indywidualnie dopasowanych do sposobu montażu



PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

SS, 9005



DS, 7042



SS, 9016




SS, 7016




ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Jednostronne (SS)

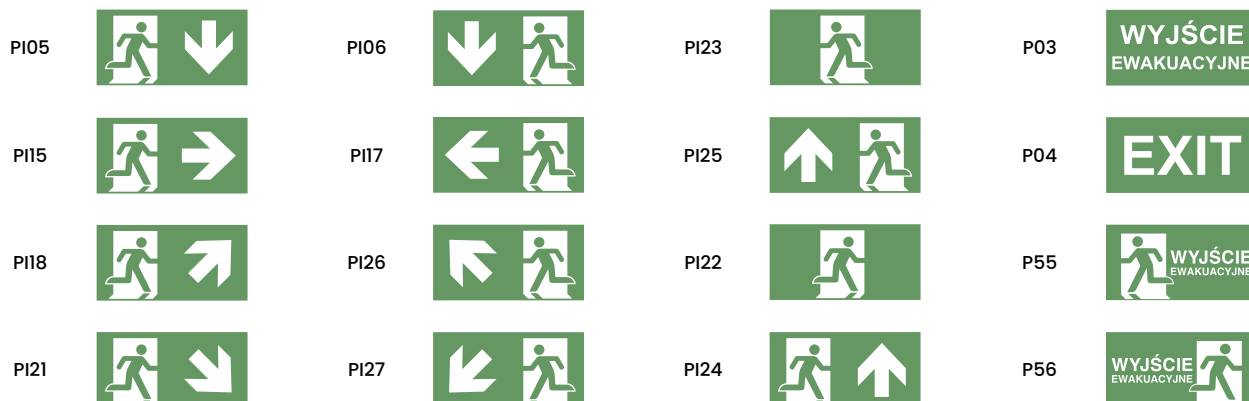

Dwustronne (DS)

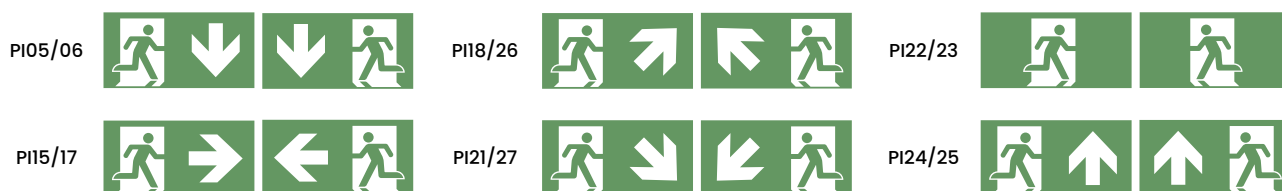

Kody dla flagi ze znakiem jednostronnym tworzy się dodając /00 do kodu jednostronnego, np: **P03/00**, **PI17/00**, co oznacza białą naklejkę na rewersie flagi.

ZESTAW ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw składa się z 4 znaków bezpieczeństwa, naklejek na płytę PMMA.

Umożliwia skomponowanie własnego piktogramu **PIXX** z tabeli „ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA” poprzez odpowiedni dobór naklejek/obróć strzałek.

ZAMAWIANIE

PRIMOS III SGN 0000 - SS - AT - 3h - M - TS - X - 9016 - PI21

Wariant:

0000 – podstawowy

0001 – 0000 z rozszerzoną gwarancją

Typ oprawy:

SS – jednostronna

DS – dwustronna

Wykonanie:

ST – standard – testy uruchamiane ręcznie, wbudowany akumulator

AT – autotest – automatyczne testy, wbudowany akumulator

CT – centraltest – automatyczne testy na zlecenie centrali, wbudowany akumulator

CB – oprawa zasilana centralnie

CBAM – oprawa zasilana centralnie, wbudowany moduł adresowy

LVAM – oprawa zasilana centralnie napięciem 24V DC, wbudowany moduł adresowy

Czas pracy awaryjnej:

1h – 60 minut

3h – 180 minut

8h – 480 minut

X – nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)

Tryb pracy:

M – jasny

NM – ciemny

SM – jasny przełączany

X – nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)

Zakres temperatury otoczenia:

TS – standardowy

TE – rozszerzony

Kolor obudowy:

9016 – ☐ RAL 90167042 – ☐ RAL 70427016 – ☒ RAL 70169005 – ☒ RAL 9005

Znak bezpieczeństwa:

... – opis kodów znaku bezpieczeństwa w tabeli „ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA”

S – zestaw znaków bezpieczeństwa

NOP – bez znaku bezpieczeństwa